

PIT R-222AI

NEW LINEUP - 《Rseries》

《FULL AUTOMATIC & HIGH QUARITY STANDARD MODEL》

高機能なオプションで
さらにスムーズ
さらに安心快適。



OPTION
レバーレスユニット



■標準付属品



ロープロタイヤの脱着手順



1 ホールのチャッキング

ホイールセンターにセンターコーンをセットしてプレスアームで押さえ込むことにより、ホイールのチャッキングを容易にします。



2 タイヤレバーの挿入

偏平タイヤの場合は、プレスローラーでビード部を押さえることでタイヤレバーの挿入が容易になります。



3 上ビードの外し

ホールプレスで手前ビードを押さえてドロップ部に誘導することでタイヤレバーでの上ビードめくり上げが容易にできます。



4 下ビードの外し

下ビードを持ち上げます。偏平タイヤの場合はレバーを使わずにそのまわりローラーだけで下ビードを外すことができます。




5 上ビードのはめ込み

バルブ位置に注意してプレスローラーとホールプレスをセットし、回転させるとビードはドロップ部へ誘導され、偏平タイヤも安全に楽に組み込むことができます。



サポートアーム
PLUS 83H

■ 特徴・仕様



インフレーター

チャック爪後方よりジェットエアを噴出しエア充填時のビードアップをサポートします。
※写真はジェットエア噴出のイメージです。



ビードデプレッサー



ドロップ部からのビード深き上がり防止し、偏平タイヤの上ビード外しや組み込みをサポートするツールです。

《仕様（インフレーターユニット標準装備）》

適用リム径	アウトサイド 11~22インチ インサイド 14~24インチ
適用リム幅	12インチ
最大タイヤ径	1050mm
使用空気圧	1.0MPa
電源	標準仕様 単相200V/1.5kw 無段階変速
	防爆仕様 三相200V/0.75kw
寸法(W×D×H)	本体 1328×1693×1813
	Plus83付 1988×1693×1813
重量	210kg(本体) 30kg(Plus83)
オプション	サポートアームPlus83, MCアタッチメント, ビードデプレッサー

※仕様は改良のために予告なしに変更することがあります。

■ 外観寸法図

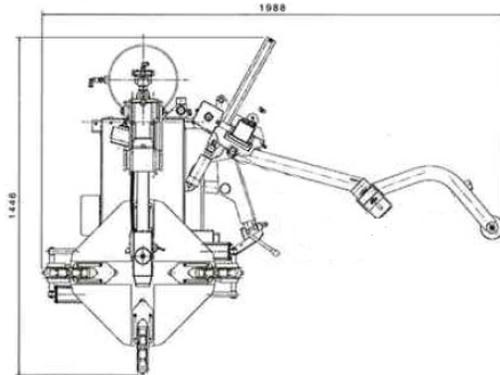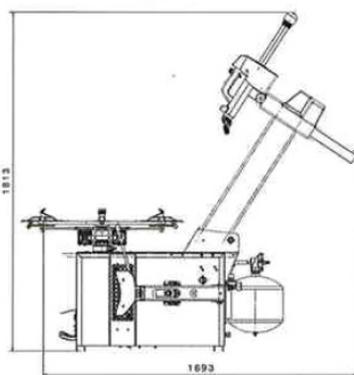

TOYOSEIKI KOGYO CO., LTD.

東洋精器工業株式会社は足廻りサービス機器のプランナー&サプライヤーです!!

東洋精器工業株式会社

本社 兵庫県宝塚市末成町7-3 TEL:0797(74)6605(代) FAX:0797(74)6606
http://www.toyoseikico.co.jp
横浜支店 神奈川県横浜市都筑区桜並木12-12 TEL:045(947)1621 FAX:045(947)1622
宝塚配送センター 宝塚市末成町7-3 TEL:0797(74)5483 FAX:0797(74)5493

札幌営業所 TEL:011(862)2526	仙台営業所 TEL:022(788)0861	新潟営業所 TEL:025(267)7762	埼玉営業所 TEL:048(774)5505	千葉営業所 TEL:043(239)0382	名古屋営業所 TEL:0561(62)5133
FAX:011(861)1275	FAX:022(788)0862	FAX:025(233)5244	FAX:048(774)4622	FAX:043(239)0386	FAX:0561(62)5017
金沢営業所 TEL:076(237)6211	大阪営業所 TEL:0797(74)6603	岡山営業所 TEL:086(243)0061	広島営業所 TEL:082(923)9792	高松営業所 TEL:087(866)9577	福岡営業所 TEL:092(288)7570
FAX:076(237)6879	FAX:0797(74)5493	FAX:086(243)2165	FAX:082(923)9794	FAX:087(866)9578	FAX:092(288)7580