




抜群の安定感で快適な操作性を可能にした仕様・設計。



OPTION オプション

LTアタッチメント



MCアダプター



ユニラグ




薄型押さえキャップ



(200mm厚・200mm径)

■本体寸法

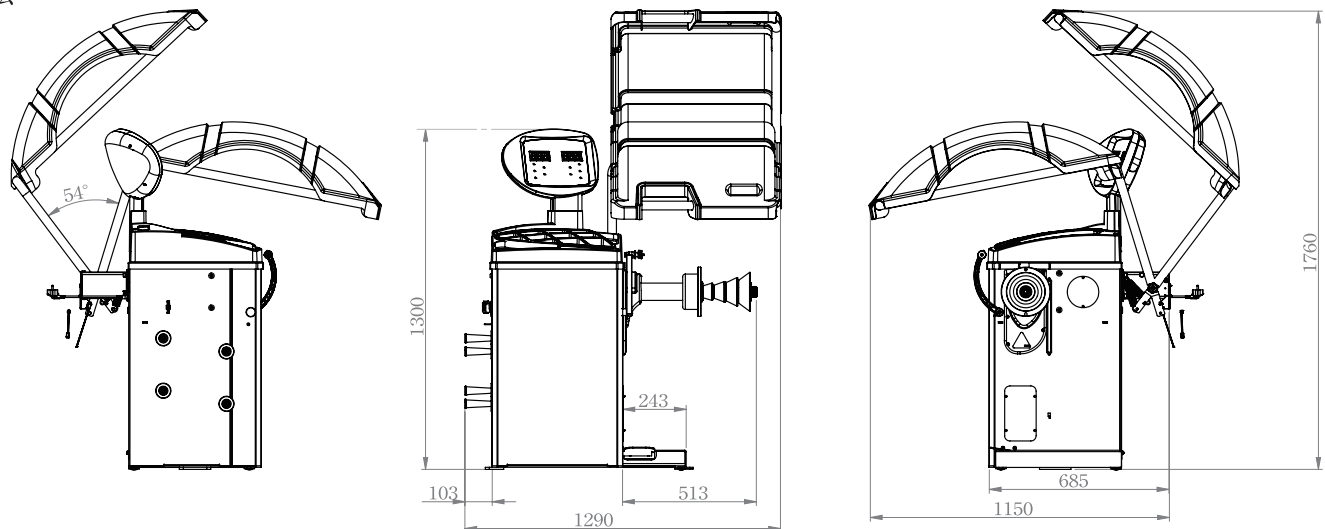

《 仕 様 》		
型 式	TRIM BP-67A タイヤガード付	TRIM BP-68 タイヤガード付
測定方式	2面同時測定	
表示方式	2面同時(量g…デジタル/位置…ランプ)	
検出方式	量g…圧電センサー/位置…フォトセンサー	
ブレーキ方式	自動電気式	
測定範囲	適用リム径	10～28インチ
	適用リム幅	1.5～20インチ
入力方式	重量	最大70kg
	ディスタンス	自動
	リム径	自動
リム幅	アルミ貼付自動	自動 ※オプション装着時
	装着方式	クイックロックハンドル
測定回転数	140rpm	
位相固定	ペダルロック(レーザーライン)	電磁ロック(レーザーライン)
内面照明	LED(位相/任意)	
電源	AC100V 0.25kw(50/60Hz)	
寸法	W1290×D1420×H1760	
重量	128kg	132kg ※オプション装着時
オプション	LTアタッチメント、MCアダプター、ユニラグ、薄型押さえキャップ	
	※リム幅自動入力ユニット(BP-68専用)	

ACCESSORY

標準付属品



※仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

TRIM

STYLISH ROUND FORM & VISUAL DISPLAY HIGHT TECHNOLOGY MACHINE.

ハイレベルな基本操作性と作業効率を実現。
コストパフォーマンスと実用域での機能を充実し高満足度をご提供。

TRIM BP-68



TRIM BP-67A



TOYOSEIKI KOGYO CO., LTD.

東洋精器工業株式会社は足廻りサービス機器のプランナー&サプライヤーです!!

東洋精器工業株式会社

札幌営業所	TEL:011(862)2526 FAX:011(861)1275	仙台営業所	TEL:022(788)0861 FAX:022(788)0862	新潟営業所	TEL:025(267)7762 FAX:025(233)5244	埼玉営業所	TEL:048(774)5505 FAX:048(774)4622	千葉営業所	TEL:043(239)0382 FAX:043(239)0386	名古屋営業所	TEL:0561(62)5133 FAX:0561(62)5017
金沢営業所	TEL:076(237)6211 FAX:076(237)6879	大阪営業所	TEL:0797(74)6603 FAX:0797(74)5493	岡山営業所	TEL:086(243)0061 FAX:086(243)2165	広島営業所	TEL:082(923)9792 FAX:082(923)9794	高松営業所	TEL:087(866)9577 FAX:087(866)9578	福岡営業所	TEL:092(288)7570 FAX:092(288)7580
トレーニングセンター：仙台・横浜・名古屋・大阪・高松・福岡											

本 社	兵庫県宝塚市末成町7-3	TEL:0797(74)6605(代) FAX:0797(74)6606 http://www.toyoseikico.co.jp
横 浜 支 店	神奈川県横浜市都筑区桜並木12-12	TEL:045(947)1621 FAX:045(947)1622
宝塚配送センター	宝塚市末成町7-3	TEL:0797(74)5483 FAX:0797(74)5493

Total Planner & Supplier for Tire Service Equipment



TOYOSEIKI

KOGYO CO., LTD.

TRIN BP-67A スタンダード & デラックス TRIN BP-68

STYLISH ROUND FORM & VISUAL DISPLAY HIGHT TECHNOLOGY MACHINE.



BP-67A POINT
ペダルロック

ウエイト取付時、ペダルでホイールを任意位置で固定できるので修正位置ズレ防止に効果的です。



BP-67A & BP-68

ディスプレイ

視認性と操作性の良いディスプレイデザインを追求しました。最大適用リムにもスケールアームが確実に届き正確なリムデータが入力できます。アルミ内面貼付修正は、ウエイトクリップを使用せず真下(6時位置)でおこなうモードも選択できます。



BP-68 POINT

リム幅自動
入力ユニット

ウエイト打込修正モード時のリムデータ入力時の作業効率向上します。(オプション)



BP-68 POINT

電磁ロック

IN/OUT各モード修正位置で電磁ロックが自動で作動しホイールを固定するので、ウエイト修正位置ズレ防止に大変効果的です。(キー操作により任意位置での作動も可能)

BP-67A & BP-68



タイヤガード

測定中、ホイール回転時の衣類等巻き込み防止、石ハネや水ハネ等による安全確保を重視し、カバースタート機能を有するタイヤガードを標準装備しました。



リム径・距離自動入力ユニット

アルミ内面修正時、リムデータ入力は2アクションだけで完了します。さらに、ウエイトクリップを用いた正確な内面貼付ウエイト修正が可能です。




消灯



点灯



消灯

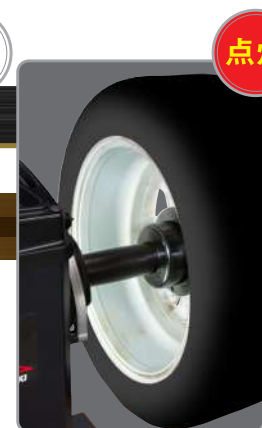

点灯

illumination
LED照明

位相停止と同時にLED照明が点灯します。(キー操作により任意点灯させる事も可能)リム内面全体の視認性が良くなり内面修正作業効率が向上します。



超低床型タイヤリフト BL-02B

重量のあるタイヤ・ホイールをランサーに着脱する作業は腰に大きな負担がかかります。主軸とハブ穴の位置合わせを視覚的に容易にし、省力化と作業効率を追求したレーザー指標付きタイヤリフト。センターコーンやロックハンドル等、ランサー付属品収納トレイも装備。



ビハインド機能

外観デザインを損なわないようアルミ内面OUT側修正時、ウエイト量を2分割し隣り合うスポークの裏に配します。

レーザーライン

下方での内面修正モード時には位相を合わせると同時に自動照射し、作業の効率と正確性が向上します。



マッチング機能

ホイールの回転状態を、最も振動を起こしにくい状態にタイヤとリムを組み合わせるプログラムです。