

# PIT G50V

HIGH QUALITY  
HIGH SPEC ORIGINAL  
TRUCK TYRE  
CHANGER



超偏平ワイドシングル  
タイヤに焦点を当てた  
TB/LT用タイヤチェンジャー

× 新設計機構によるボディ剛性大幅アップ

× 油圧パワー20~60%アップ

× ツール部剛性アップ

Total Planner & Supplier for Tire Service Equipment




**TOYOSEIKI**

KOGYO CO., LTD.

# PIT G50V

HIGH QUALITY  
HIGH SPEC ORIGINAL  
TRUCK TYRE CHANGER

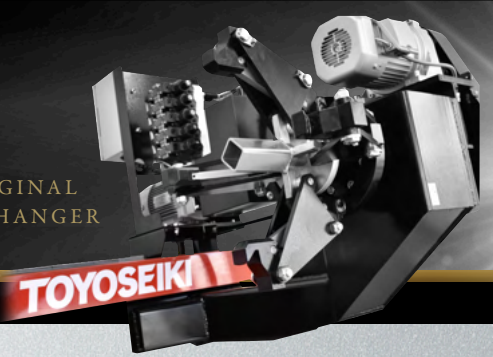

## オプション

## OPTION ACCESSORIES



### チャック スタンド

LTホイールなど小径リムのチャッキング着/脱工程時に手でチャック爪まで持ち上げたり、手でチャック爪から床に降ろすことなく安全に作業できます。



### 楽なバー

労力無くビード部をしっかりホールドキープできるため組込みが安全かつ簡単におこなえます。



### ワイドシングル用 サポートバー


ビード外し時の対角押さえと組込み時の楽なバー用途として使用します。  
※楽なバーの追加オプション




◆グレートツール



◆ツールスタンド



◆楽なバー



◆ワイドシングル用サポートバー



◆各種保護リング



◆レバー一式(3種)



◆TB/OR用タイヤレバー



◆マウントクランプ

## 標準付属品

## STANDARD ACCESSORIES



ビード  
ローラー

ビードホルダー

六角  
レンチセット

ビード  
クリーム



### 省電力ユニット

スイッチ操作により油圧ポンプが起動する省電力ユニット採用。静音化、作動油劣化抑制、電気代の節約に有効。




### 操作ユニット


作業性に優れたスイッチ類の配置により一連の操作をスムーズに行うことができます。

本体仕様	
型式	PIT G-50V
適応タイヤ	ライトトラック/トラックバス
適用リム径	16インチ~22.5インチ
適用最大タイヤ幅	455mm
適用最大タイヤ外径	1200mm
本体重量	695kg
電源	三相200V 50/60Hz
油圧ポンプモーター	2.2kw
タイヤ回転モーター	0.75kw
防爆仕様	オプション

※仕様の範囲内であってもタイヤ・ホイールの形状等によってはご使用いただけない場合もあります。※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

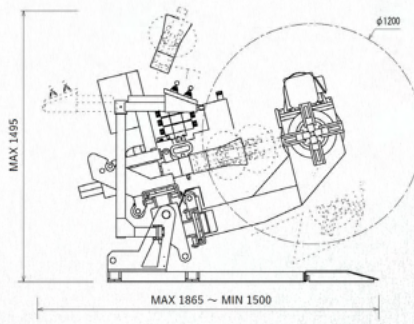

### 寸法図

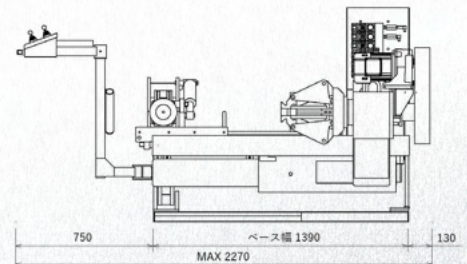

## TOYOSEIKI KOGYO CO.,LTD.

東洋精器工業株式会社は足廻りサービス機器のプランナー&サプライヤーです!!

## 東洋精器工業株式会社



札幌営業所 TEL:011(862)2526  
FAX:011(861)1275

仙台営業所 TEL:022(788)0861  
FAX:022(788)0862

新潟営業所 TEL:025(267)7762  
FAX:025(233)5244

埼玉営業所 TEL:048(774)5505  
FAX:048(774)4622

名古屋営業所 TEL:0561(62)5133  
FAX:0561(62)5017

金沢営業所 TEL:076(237)6211  
FAX:076(237)6879

トレーニングセンター：仙台・横浜・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

本 社 兵庫県宝塚市末成町7-3

TEL:0797(74)6605(代) FAX:0797(74)6606  
<http://www.toyoseikico.co.jp>

横 浜 支 店 神奈川県横浜市都筑区桜並木12-12

TEL:045(947)1621 FAX:045(947)1622

宝塚配送センター 宝塚市末成町7-3

TEL:0797(74)5483 FAX:0797(74)5493