

窒素ガス発生装置 NIシリーズ

NI-560A・NI-560 NI-280A・NI-280



NI-560A・280A



NI-560・280

NI-560A・280A

- ・窒素充填を設定圧まで自動で行う自動充填機仕様
- ・窒素発生濃度だけでなくタイヤ内濃度も測定可能


全シリーズ

- ・ヒーター空焚き防止機能
- ・エアフィルター正面配置でエア管理の見落としを防止
- ・窒素充填圧力を調整可能なレギュレータを装備

窒素ガス充填によるメリット

1. 空気に比べタイヤ内圧が長期間適正に保持されます
2. 偏摩耗の抑制やタイヤ寿命の向上につながります
3. 転がり抵抗の低減による燃費向上にもつながります
4. 操縦安定性の維持が計られ快適な走行を行えます

■ 本体寸法

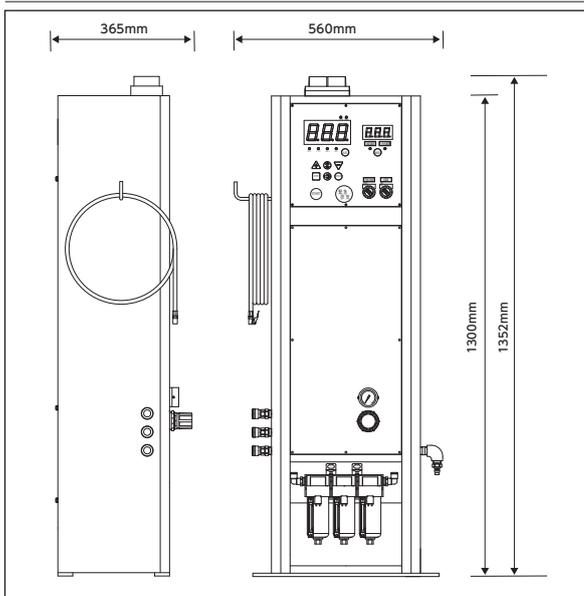

■ 仕 様

型 式	NI-560A	NI-560	NI-280A	NI-280
対 象 車 種	PC～TB			
窒 素 発 生 量	560L/min		280L/min	
充 填 装 置	自動充填	ハンドゲージ	自動充填	ハンドゲージ
タイヤ内窒素濃度測定装置	○	-	○	-
ヒ ー タ ー 装 置	○			
内 蔵 タ ン ク	-			
エ ア 供 給	手動切替			
窒 素 発 生 方 式	分離膜方式			
エ ア 供 給 圧 力	1.4MPa			
窒 素 発 生 圧 力	1.3MPa			
窒 素 純 度	97%以上			
電 源	AC 100V			
本 体 重 量	約60kg		約55kg	
推 奨 コ ン プ レ ッ サ ー	15kW(20馬力)以上		7.5kW(10馬力)以上	



TOYOSEIKI KOGYO CO., LTD.

東洋精器工業株式会社は足廻りサービス機器のプランナー&サプライヤーです!!

東洋精器工業株式会社

本 社 兵庫県宝塚市末成町7-3

TEL:0797(74)6605(代) FAX:0797(74)6606
https://www.toyoseikico.co.jp

横 浜 支 店 神奈川県横浜市都筑区桜並木12-12
宝塚配送センター 宝塚市末成町7-3

TEL:045(947)1621 FAX:045(947)1622
TEL:0797(74)5483 FAX:0797(74)5493

札幌営業所 TEL:011(862)2526
FAX:011(861)1275
金沢営業所 TEL:076(237)6211
FAX:076(237)6879

仙台営業所 TEL:022(788)0861
FAX:022(788)0862
大阪営業所 TEL:0797(74)6603
FAX:0797(74)5493

新潟営業所 TEL:025(267)7762
FAX:025(233)5244
広島営業所 TEL:082(923)9792
FAX:082(923)9794

埼玉営業所 TEL:048(774)5505
FAX:048(774)4622
高松営業所 TEL:087(866)9577
FAX:087(866)9578

名古屋営業所 TEL:0561(62)5133
FAX:0561(62)5017
福岡営業所 TEL:092(288)7570
FAX:092(288)7580

トレーニングセンター:
仙台・横浜・名古屋・大阪・高松
広島・福岡