


PIT A-500

CORCHI



標準付属品

- ◆リバースフランジ ◆ビードキーパー ◆LT用間座 ◆LT用樹脂コーン ◆大コーン ◆大コーンプロテクター ◆中コーン ◆中コーンプロテクター ◆センターロックハンドルユニット ◆レンチ ◆スリーブ ◆小樹脂コーン ◆ミニ樹脂コーン ◆マウント・ディマウントプロテクター ◆リムプロテクター長・短 ◆樹脂レバー ◆ビードクリーム用ハケ ◆ビードクリーム2種

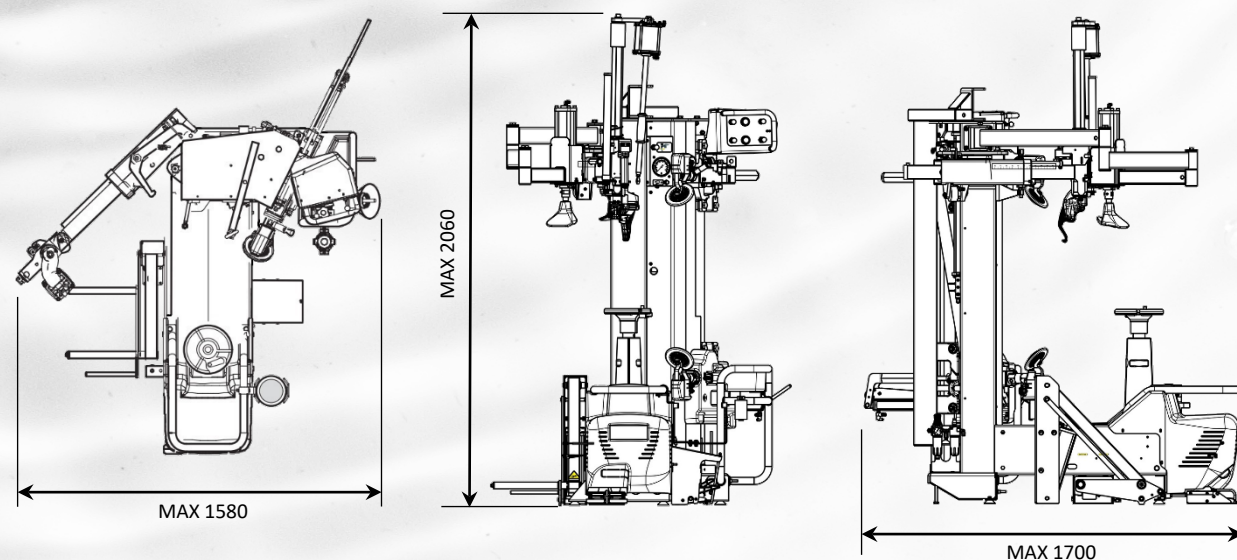

寸法図

PIT A-500 仕様				最大タイヤ幅		670mm
適用サイズ	適用リム径	12~32 インチ	ブレーカー	ストローク	540mm	
	最大タイヤ外径	1200mm		ブレイク力	7600N	
ターンテーブル	固定方法	手動センターロック	タイヤリフト	動力源	エアー	
	デバイス	可変インバータ		最大重量	85kg	
	回転トルク	1100mm	使用エアー圧		1MPa 以下	
	回転速度	7~18rpm	電源		単相 200V 1.1kw	
本体重量		380kg	MAX 本体寸法 mm (W×D×H)		1580×1700×2060	

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※仕様範囲内であってもタイヤ・ホイールの形状等によってはご使用いただけない場合もあります。

CENTER LOCK MACHINE

PIT

A-500

Lever-Less Automatic High Quality Tyre Changer



もっと独創的に、もっと高性能に。

32インチ対応センターロック式レバーレスオートマチックタイヤチェンジャー

CORCHI

TOYOSEIKI

TOYOSEIKI KOGYO CO.,LTD.
東洋精器工業株式会社は足廻りサービス機器のプランナー&サプライヤーです!!
東洋精器工業株式会社

本社 兵庫県宝塚市末成町7-3 TEL:0797(74)6605(代) FAX:0797(74)6606
https://www.toyoseikico.co.jp

横浜支店 神奈川県横浜市都筑区桜並木12-12 TEL:045(947)1621 FAX:045(947)1622
宝塚配送センター 宝塚市末成町7-3 TEL:0797(74)5483 FAX:0797(74)5493

札幌営業所 TEL:011(862)2526 FAX:011(861)1275
仙台営業所 TEL:022(788)0861 FAX:022(788)0862
新潟営業所 TEL:025(267)7762 FAX:025(233)5244
埼玉営業所 TEL:048(774)5505 FAX:048(774)4622
名古屋営業所 TEL:0561(62)5133 FAX:0561(62)5017
金沢営業所 TEL:076(237)6211 FAX:076(237)6879
大阪営業所 TEL:0797(74)6603 FAX:0797(74)5493
広島営業所 TEL:082(923)9792 FAX:082(923)9794
高松営業所 TEL:087(866)9577 FAX:087(866)9578
福岡営業所 TEL:092(288)7570 FAX:092(288)7580


トレーニングセンター：仙台・横浜・名古屋・大阪・広島・高松・福岡



ヘッドユニット

◎レバーツールを差し込み、ビードを掛けて指定の高さまで引き上げます。コルギー独自の機構によりビードへのストレスを極力回避して上ビードを外すことができます。

◎センターコーンで固定します。リバーズリムはリバーズフランジとセンターコーンを併用して固定することで、精度が高く、安心・安全な作業を実現しています。

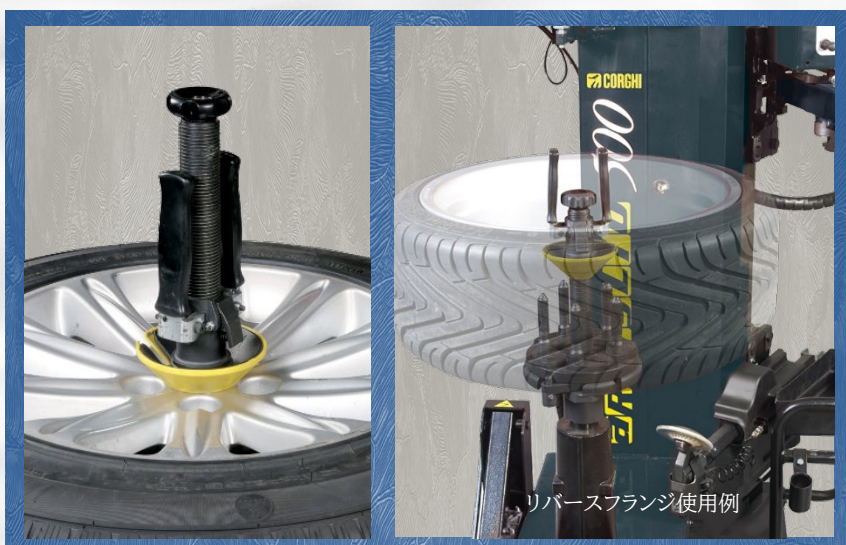

ホイール固定



◎ビードローラーとの併用により、偏平タイヤの上ビード浮き上がりを防止し、確実な組込みをサポートします。
※ビードローラー = 上ブレーカー

ビードプレッシングツール



コントロールパネル

◎コンソールに全ての操作系が集約されており、多機能で直感的に操作できます。




上ブレーカー

◎上下ブレーカーの同調機構が位置決めを同時に完了します。

◎可動機構を搭載したデバイスが最適化されたビードブレイク作業と下ビード外し作業を提供します。



下ブレーカー

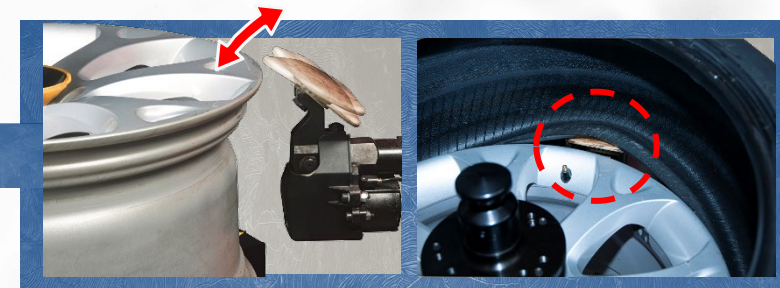

タイヤリフト

◎重量のあるタイヤホイールをターンテーブル高さまでペダル操作で昇降・任意の高さで停止できます。



可変インバータ

◎ターンテーブルの回転は低速から高速までペダルの踏み加減で変化し、すべての回転域で自動的に最適なトルクに制御されます。

