



OPTION【オプション】

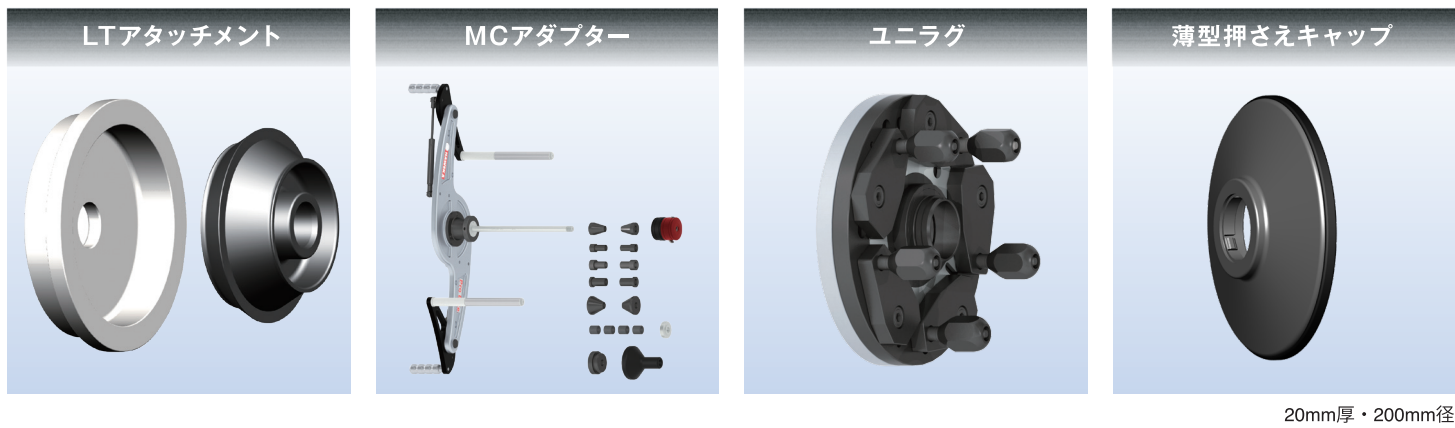

SIZE【本体寸法】

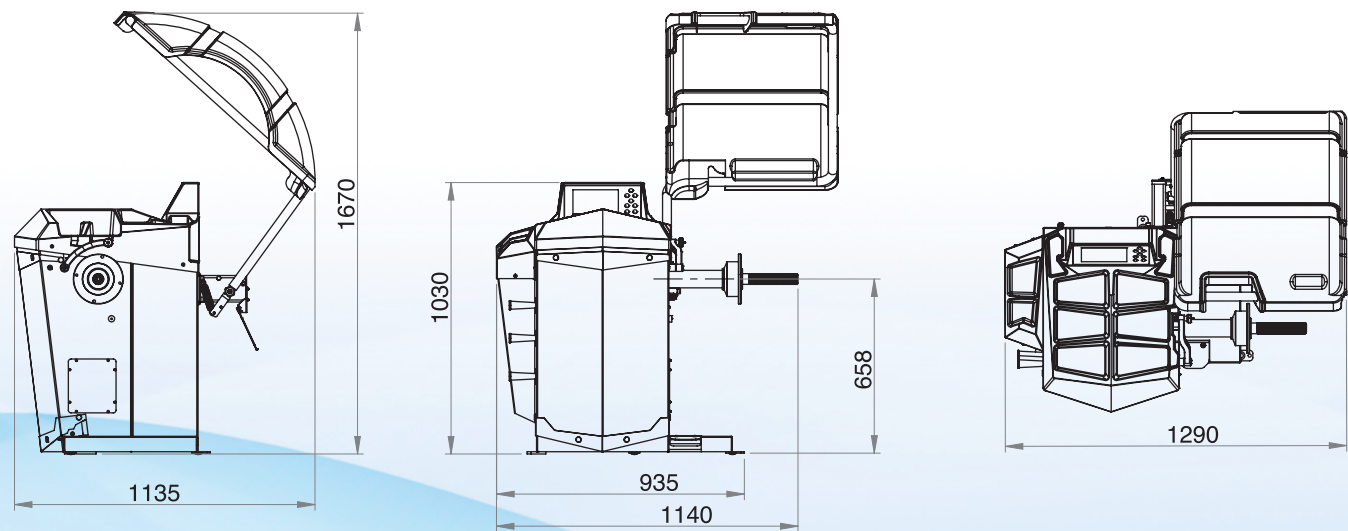

SPEC【仕様】

型 式	TRIM BP-3021 タイヤガード付
測 定 方 式	2面同時測定
ブレーキ方式	自動電気式
表 示 方 法	8インチ液晶モニター
測 定 範 囲	適用リム径 10～30インチ
	適用リム幅 1.5～20インチ
	測定重量 最大70Kg
入 力 方 式	ディスタンス 自動
	リ ム 径 自動(10～24インチ)
	リ ム 幅 自動(アルミ内面貼付け測定時)

装 着 方 式	クイックロックハンドル
測 定 回 転 数	200rpm
電 源	AC100V 0.25kw(50/60Hz)
本 体 重 量	150kg
本体寸法(D×W×H)	1135×1290×1670
オ プ シ ョ ン	LTアタッチメント、薄型押さえキャップ ユニラグ、MCアダプター タイヤリフト

センターコーン寸法

No.1	43-65mm	No.2	54-78mm
No.3	74-108mm	No.4	89-158mm
特 殊	95-115mm		

ACCESSORY【標準付属品】



TRIM

New design and new features
make your usual work more enjoyable!

BP-3021

ボイスナビと
アニメーションで
作業を効率的にアシスト！



新しいデザインと最先端の機能で
いつもの作業がもっと楽しく！

わたしが
ご案内いたします！



TOYOSEIKI KOGYO CO., LTD.
東洋精器工業株式会社は足回りサービス機器のプランナー＆サプライヤーです!!

東洋精器工業株式会社

本 社 兵庫県宝塚市末成町7-3

TEL:0797(74)6605(代) FAX:0797(74)6606
<https://www.toyoseikico.co.jp>

横 浜 支 店 神奈川県横浜市都筑区桜並木12-12
宝塚配送センター 兵庫県宝塚市末成町7-3

TEL:045(947)1621 FAX:045(947)1622
TEL:0797(74)5483 FAX:0797(74)5493

札幌営業所 TEL:011(862)2526 FAX:011(861)1275	仙台営業所 TEL:022(788)0861 FAX:022(788)0862	新潟営業所 TEL:025(267)7762 FAX:025(233)5244	埼玉営業所 TEL:048(774)5505 FAX:048(774)4622	名古屋営業所 TEL:0561(62)5133 FAX:0561(62)5017	金沢営業所 TEL:076(237)6211 FAX:076(237)6879
大阪営業所 TEL:0797(74)6603 FAX:0797(74)5493	広島営業所 TEL:082(923)9792 FAX:082(923)9794	福岡営業所 TEL:092(288)7570 FAX:092(288)7580	高松営業所 TEL:087(866)9577 FAX:087(866)9578		

トレーニングルーム併設：仙台・横浜・名古屋・大阪・高松・広島・福岡

Total Planner & Supplier for Tire Service Equipment
TOYOSEIKI

TRIN 新世代 ホイール BP-3021 バランサー

アニメーション

×

ボイスナビ

プロ声優による

業界初!

最大の特徴であるボイスナビ搭載により、音声で作業の手順やエラー原因を案内することが可能になりました。またアニメーションを活用することで視覚的にも内容がわかりやすく、作業効率アップに繋がります。作業者の力量問わず、同レベルの作業が可能となります。



こちらから
動画をチェック!

船首を
イメージする
斬新なデザイン



操作パネル ディスプレイ



滑らかで美しいアニメーションを表示することで操作方法が正確にわかりやすくなっています。操作はタッチパネルではなく、物理ボタンを採用することで操作ミスを減らし、素早く反応できるようになりました。

高精細
グラフィック
アニメーション



エラーがあった時も
どこに原因があって
どう対応すべきかが
指示されるので
便利です!

マッチング機能 (最適化機能)

もっとも振動を起こしにくい状態にタイヤとホイールの位置を組み合わせるプログラムのこと。設定や操作が複雑なバランス測定作業もボイスナビやアニメーション表示でよりわかりやすくなりました。



静止画ではなく
アニメーション
表示なので
わかりやすい!

デュアル レーザーライン

アンバランス修正位置を正確に示すものとして従来機にも装備されているが、今回は上部にも追加したことで内側打込修正時と内貼修正時どちらでもレーザー照射が可能。これにより内側打込修正時のバランス修正もより正確にできるようになり、作業効率化が図れます。



IN側打込位置レーザーライン

位置ずれを起こしやすい打込ウエイト修正時、12時位置にレーザーラインが修正位置を指示します。



内面修正レーザーライン

作業効率の良い下方6時の位置にレーザーラインがウエイト貼付位置を指示します。

上下ともに
修正精度が
UP!

ビハインド機能 (分割機能)

ホイールデザインを損なわないように、隣接するスポーク裏にウエイトを2分割して修正します。



ロックペダル

ペダルでホイール位置を任意位置で固定できるのでズレ防止に効果的。電磁ロックも装備。



高輝度LEDライト

ホイールの内面を照らすLEDライトは自動点灯するので視認性が向上し、作業効率がアップします。小型でありながら従来のものより光量を大きく、ホイール内面全体を明るく照らします。



ハイグレード
マシンに迫る
充実機能!

OPTION

タイヤリフト BL-02B

主軸とハブ穴の位置合わせを視覚的に容易にし、省力化と作業効率を追求。レーザー指標付きタイヤリフト。

